

Chave de Nível tipo Bóia Magnética Para líquidos, Instalação Lateral



- Pressão: max. 100 bar
- Temperatura: max. 100°C
- Conexão:
G 3/8 rosca macho
- Material:
latão, aço inoxidável,
PVC, PP




KOBOLD está presente nos seguintes países:

**ALEMANHA, ARGENTINA, ÁUSTRIA, BÉLGICA, BRASIL,
CANADÁ, CHINA, CINGAPURA, EUA, FRANÇA, HOLANDA,
ITÁLIA, POLÔNIA, REINO UNIDO, SUÍÇA, VENEZUELA**

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
☎ (06192) 299-0
Fax (06192) 23398
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com


Modelo:
NS

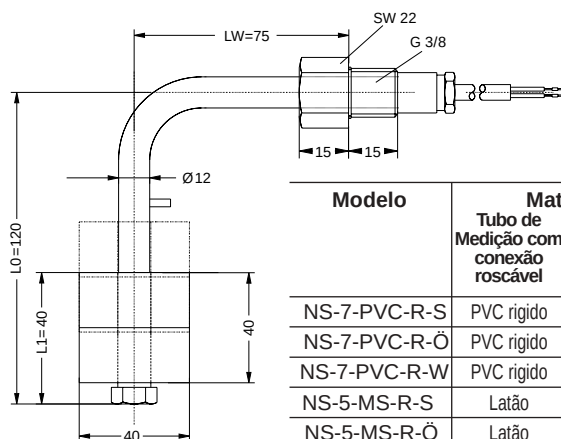

Contato de operação com nível crescente:

Contato N/A: 230 V / 1.0 A / 60 VA
 Contato N/F: 230 V / 1.0 A / 60 VA
 Contato changeover: 230 V / 1.0 A / 60 VA
 Comprimento do cabo: 1 m NYLHY
 Posição de instalação: vertical $\pm 30^\circ\text{C}$
 Proteção: IP 65
 Conexão: G 3/8 rosca macho


Modelo	Material Tubo de Medição com conexão roscável	Bóia	Pressão nominal a 20°C bar	Temp. máxima °C	Numero de contatos função	Comprimento mínimo do tubo da haste mm	Peso específico do líquido g/cm³
NS-7-PVC-R-S	PVC rígido	PVC rígido	3	55	1 contato N/A	95	> 0.9
NS-7-PVC-R-Ö	PVC rígido	PVC rígido	3	55	1 contato N/F	95	> 0.9
NS-7-PVC-R-W	PVC rígido	PVC rígido	3	55	1 c. changeover	95	> 0.9
NS-5-MS-R-S	Latão	PP	3	55	1 contato N/A	95	> 0.7
NS-5-MS-R-Ö	Latão	PP	3	55	1 contato N/F	95	> 0.7
NS-5-MS-R-W	Latão	PP	3	55	1 c. changeover	95	> 0.7
NS-5-VA-R-S	Aço inox.	PP	3	55	1 contato N/A	95	> 0.7
NS-5-VA-R-Ö	Aço inox.	PP	3	55	1 contato N/F	95	> 0.7
NS-5-VA-R-W	Aço inox.	PP	3	55	1 c. changeover	95	> 0.7

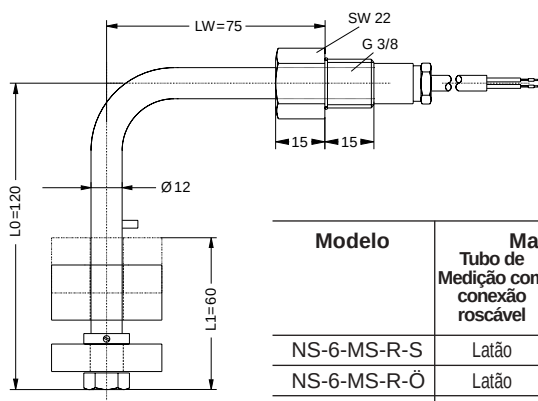

Contato de operação com nível crescente:

Contato N/A: 230 V / 1.0 A / 60 VA
 Contato N/F: 230 V / 1.0 A / 60 VA
 Contato changeover: 230 V / 1.0 A / 60 VA
 Comprimento do cabo: 1 m NYLHY
 Posição de instalação: vertical $\pm 30^\circ\text{C}$
 Proteção: IP 65
 Conexão: G 3/8 rosca macho

Modelo	Material Tubo de Medição com conexão roscável	Bóia	Pressão nominal a 20°C bar	Temp. máxima °C	Numero de contatos função	Comprimento mínimo do tubo da haste mm	Peso específico do líquido g/cm³
NS-6-MS-R-S	Latão	Polipropileno	100	100	1 contato N/A	120	> 0.8
NS-6-MS-R-Ö	Latão	Polipropileno	100	100	1 contato N/F	120	> 0.8
NS-6-MS-R-W	Latão	Polipropileno	100	100	1 c. changeover	120	> 0.8
NS-6-VA-R-S	Aço inox.	Polipropileno	100	100	1 contato N/A	120	> 0.8
NS-6-VA-R-Ö	Aço inox.	Polipropileno	100	100	1 contato N/F	120	> 0.8
NS-6-VA-R-W	Aço inox.	Polipropileno	100	100	1 c. changeover	120	> 0.8

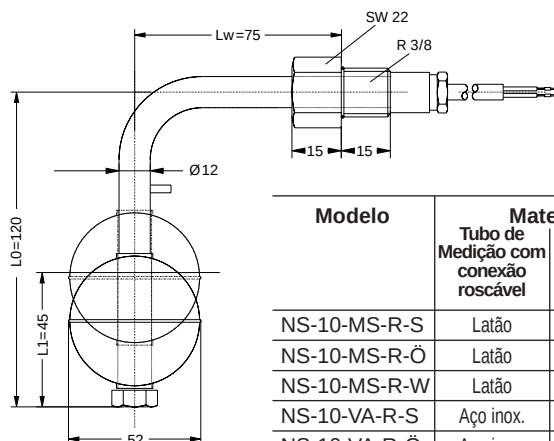

Contato de operação com nível crescente:

Contato N/A: 230 V / 1.0 A / 60 VA
 Contato N/F: 230 V / 1.0 A / 60 VA
 Contato changeover: 230 V / 1.0 A / 60 VA
 Comprimento do cabo: 1 m NYLHY
 Posição de instalação: vertical $\pm 30^\circ\text{C}$
 Proteção: IP 65
 Conexão: G 3/8 rosca macho

Modelo	Material Tubo de Medição com conexão roscável	Bóia	Pressão nominal a 20°C bar	Temp. máxima °C	Numero de contatos função	Comprimento mínimo do tubo da haste mm	Peso específico do líquido g/cm³
NS-10-MS-R-S	Latão	Aço inox.	30	90	1 contato N/A	120	> 0.6
NS-10-MS-R-Ö	Latão	Aço inox.	30	90	1 contato N/F	120	> 0.6
NS-10-MS-R-W	Latão	Aço inox.	30	90	1 c. changeover	120	> 0.6
NS-10-VA-R-S	Aço inox.	Aço inox.	30	90	1 contato N/A	120	> 0.6
NS-10-VA-R-Ö	Aço inox.	Aço inox.	30	90	1 contato N/F	120	> 0.6
NS-10-VA-R-W	Aço inox.	Aço inox.	30	90	1 c. changeover	120	> 0.6